


BRUGTVOGNSTEST

 Rapport **U3** **4053**

Dato

Medlemsnummer

Mærke

Navn

Type

Adresse

Årgang

Stel nr.

Post nr./By

Tlf.

Reg. nr.

UNDERSØGELSESRAPPORT

OK

ej OK

UNDERSØGELSESRAPPORT

OK

ej OK

 1 Driftsbremse/håndbremse
(tilstand/bremsekraft)

 11 Reflekser
(max. 90, min. 40 over jord)

2 Hjul/dæk/dæktryk/sporing

 12 Indv. el 12 + 220 v.
(funktion/div. mangler) Stik/udv.

 3 Hjulophæng/fjedre/
støddæmpere/lejer

13 Campingvognens reelle vægt: Kg (Tolerance 3%)

 4 Kobling/støddæmpere/wire
(funktion/slid/mangler)

KARAKTER 1. Fin 3. Middel 5. Dårlig
 2. God 4. Under middel

 5 Lygter + tegngivning
(funktion/mangler)

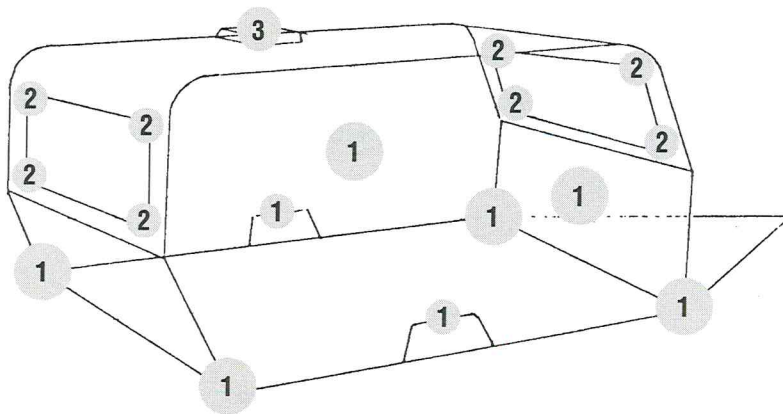
6 Skader/ karrosseri

Bemærkninger:

 7 Utætheder/fugt
(tætning/råd/ utætte vinduer.
- se skema)
Taggennemføringer

8 Bund (råd/skader)

 9 Støtteben
(tilstand/funktion)

 10 Næsehjul
(tilsyand/funktion)


1. Tør væg (midt på):	6%	Grøn zone
2. Tør væg (ved spant):	14%	Grøn zone
3. Ved en fæsteplade:	19%	Grøn zone
4. Fugt i konstruktionen:	20%	Gul zone
5. Frit flydende vand i konstr.:	25%	Rød zone

(Husk det er retningsgivende tal)

Materialet begynder at blåne og rådne når måleren overstiger ca. værdien »30%«.

Reparation skal foretages, når fugten overstiger følgende værdier:

Væg: (midt på)	15%
Væg: (ved spant)	25%

Målepunkt 1	Måleresultat	Målepunkt 2	Måleresultat	Målepunkt 3	Måleresultat
Højre hjørne for		Vinduer		Taglue	
Højre hjørne bag		Vinduer		Skorsten	
Venstre hjørne for		Vinduer		Antenne	
Venstre hjørne bag		Vinduer		Frontlygter	
Gaskasse		Vinduer		Baglygter	
Døre		Vinduer		Skubhåndtag	
Skærmkasse				Anden gennemføring	
Væg midt højre					
Væg midt venstre					